

# تجربه بهترین ها یکجا همه در



Deluxe

NEW




## پکیج های دیواری هوشمند سری Deluxe Gas Combi Boilers Deluxe Series


- یکپارچه سازی مدار تأمین برق و عایقکاری منحصر به فرد و بهینه
- دارای محافظت تجهیزات الکتریکی، افزایش عمر دستگاه و تجهیزات
- امکان تحویل محدوده گسترده تر ولتاژ ←  $220V \pm 30\%$
- تأمین آبگرم با دمای متوسط ( $30 \sim 50^\circ C$ ) با عملکرد بدون خوردگی
- ارسال سیگنال به کنترلر اصلی جهت تشخیص مقدار دقیق هوای تأمین شده جهت احتراق
- احتراق پایدار و مداوم حتی در تغییر ناگهانی فشار (مانند وزش شدید و یا معکوس)
- قابلیت انعطاف در نصب دودکش (مانند نوع و طول متنوع دودکش)
- تکنولوژی انحصاری شرکت Navien

- اصلاح شده متناسب با شرایط زندگی و اقلیم کشور
- مبدل با راندمان بالا و با دوام از جنس استیل
- مجهز به فن با راندمان و طول عمر بالا
- مجهز به پنل کنترل مجزا و ترموستات اتاقی
- عملکرد آرام و بدون صدا و ایجاد آسایش محیطی
- کاهش مصرف انرژی با استفاده از ترموستات و پنل کنترل قابل برنامه ریزی
- محافظت در برابر یخ زدگی تا دمای  $40^\circ C$  - در صورت روشن بودن دستگاه
- عملکرد در محدود فشار وسیع تر ( $25 \text{ mbar} - 10 \text{ mbar}$ )
- عملکرد نرمال حتی در فشار آب ورودی  $0.1 \text{ bar}$
- محافظت در برابر ورود هرگونه جسم خارجی و بادوام
- سهولت در تمیز کردن و جلوگیری از کاهش راندمان در اثر ورود ذرات


مدل	واحد	Navien Deluxe-24k	Navien Deluxe-30k	Navien Deluxe-35k
توان خروجی	kW	9~24	12~30	14~35
حداکثر دمای گرمایش	°C	80	80	80
فشار کاری آبگرم مصرفی	kPa	29.4~784.5	29.4~784.5	29.4~784.5
حداکثر فشار کاری سیکل گرمایش	bar	3	3	3
تولید آبگرم مصرفی $\Delta T: 25^{\circ}C$	lit/min	13.8	17.2	20.1
مصرف سوخت گاز طبیعی	m <sup>3</sup> /hr	2.58	3.22	3.67
فشار ورودی گاز	mbar	10-25	10-25	10-25
ابعاد (ارتفاع * عمق * عرض)	mm	440W×265D×695H	440W×265D×695H	440W×265D×695H
وزن	kg	28	29	30
اتصالات گرمایش	in	3/4"	3/4"	3/4"
اتصالات آبگرم مصرفی	in	1/2"	1/2"	1/2"
اتصالات ورودی گاز	in	1/2"	3/4"	3/4"

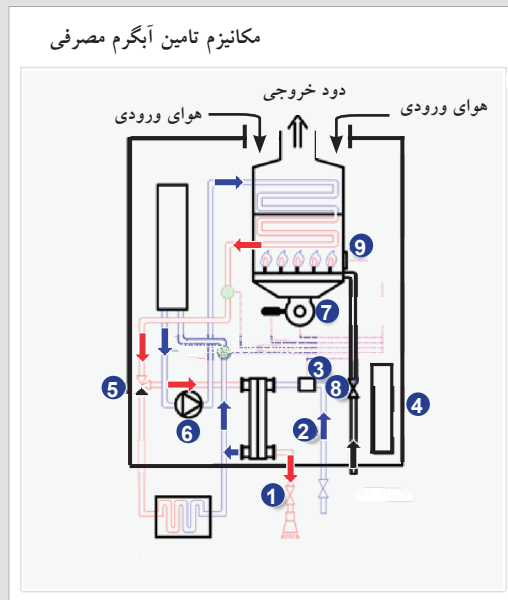

- 1 شیر آبگرم مصرفی
- 2 شیر آب ورودی
- 3 سوییچ جریان آب
- 4 برد الکترونیکی
- 5 شیر سه راهه
- 6 پمپ
- 7 فن
- 8 شیر کنترل گاز
- 9 مشعل

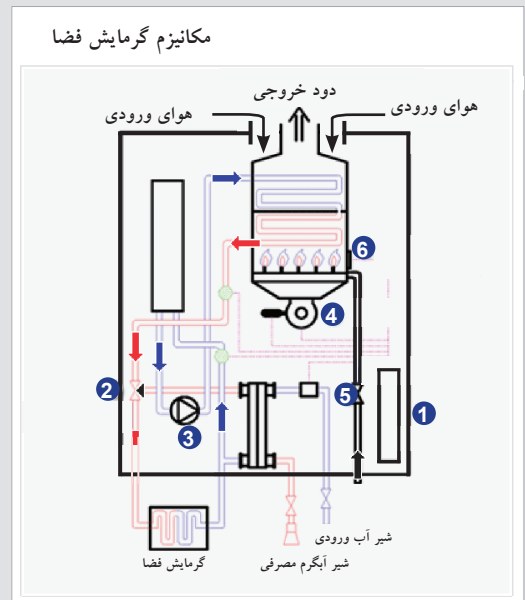

- 1 برد الکترونیکی
- 2 شیر سه راهه
- 3 پمپ
- 4 فن
- 5 شیر کنترل گاز
- 6 مشعل

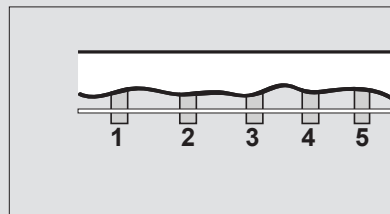

- جانمایی اتصالات پکیج
1. رفت گرمایش
  2. برگشت گرمایش
  3. آب گرم مصرفی
  4. آب سرد ورودی
  5. اتصال گاز

نشانی: تهران  
 خیابان سهروردی شمالی  
 پلاک ۳۰۰، واحد ۱۵  
 تلفن ۲-۸۸۵۱۵۱۳۱  
 ۳-۸۸۵۰۵۳۰۰  
 دورنگار ۸۸۷۳۷۱۹۰  
 www.mabnaheating.ir  
 info@mabnaheating.ir

