

تجربه بهترین ها یک جا
همه در



Ace


پکیج های دیواری هوشمند سری Ace Gas Combi Boilers Ace Series

- استفاده از فن آوری پیشرفته سنسور فشار هوا (APS)
- حذف یخزدگی با تحمل سرمای شدید تا دمای -40°C
- عملکرد در محدوده فشار گاز وسیع (10-25 mbar)
- امکان کارکرد در محدوده گسترده تر ولتاژ $220\text{V} \pm 30\%$

- اصلاح شده متناسب با شیوه زندگی و شرایط کشور
- مجهز به پنل کنترل مجزا و ترموستات اتاقی
- کاهش مصرف انرژی با استفاده از ترموستات و قابلیت برنامه ریزی
- منبع تغذیه با قابلیت تغییر وضعیت (SMPS)
- مبدل اولیه استیل با دوام و باکارکرد مطمئن
- قادر به عملکرد با فشار آب ورودی 0.1 bar


Navien Ace-35k	Navien Ace-30k	Navien Ace-24k	واحد	
14~35	12~30	9~24	kW	توان خروجی
80	80	80	°C	حداکثر دمای گرمایش
29.4~784.5	29.4~784.5	29.4~784.5	kPa	فشار کاری آبگرم مصرفی
3	3	3	bar	حداکثر فشار کاری سیکل گرمایش
20.1	17.2	13.8	lit/min	تولید آبگرم مصرفی $\Delta T: 25^{\circ}C$
3.67	3.22	2.58	m ³ /hr	مصرف سوخت گاز طبیعی
10-25	10-25	10-25	mbar	فشار ورودی گاز
440W×265D×695H	440W×265D×695H	440W×265D×695H	mm	ابعاد (ارتفاع * عمق * طول)
30	29	28	kg	وزن
3/4"	3/4"	3/4"	in	اتصالات گرمایش
1/2"	1/2"	1/2"	in	اتصالات آبگرم مصرفی
3/4"	3/4"	1/2"	in	اتصالات ورودی گاز

مکانیزم تامین آبگرم مصرفی

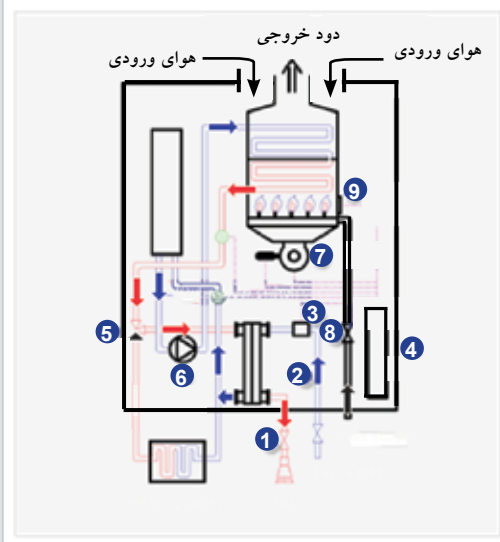


- 1 شیر آبگرم مصرفی
- 2 شیر آب ورودی
- 3 سونیچ جریان آب
- 4 برد الکترونیکی
- 5 شیر سه راهه
- 6 پمپ
- 7 فن
- 8 شیر کنترل گاز
- 9 مشعل

مکانیزم گرمایش فضا

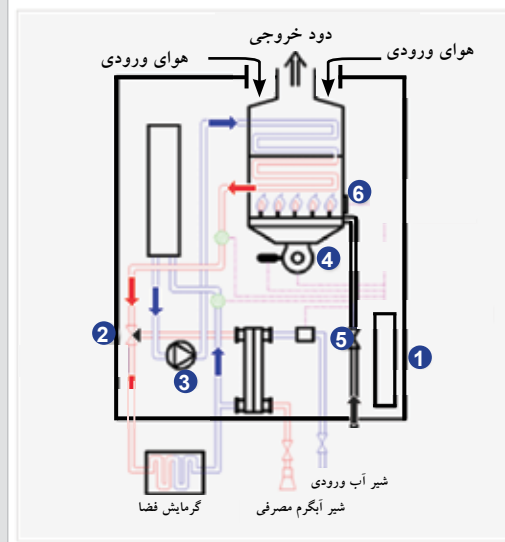

- 1 برد الکترونیکی
- 2 شیر سه راهه
- 3 پمپ
- 4 فن
- 5 شیر کنترل گاز
- 6 مشعل

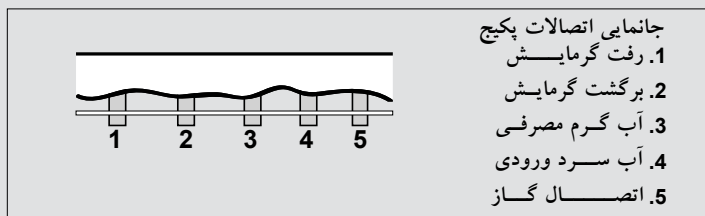

نشانی: تهران
 خیابان سهروردی شمالی
 پلاک ۳۰۰، واحد ۱۵
 تلفن ۲-۸۸۵۱۵۱۳۱
 ۳-۸۸۵۰۵۳۰۰
 دورنگار ۸۸۷۳۷۱۹۰
www.mabnaheating.ir
info@mabnaheating.ir

